

## 低噪声离心式鼓风机




### 主要技术性能

型号	DF-1	DF-2	DF-3	DF-4	DF-5	DF-6	DF-7	DF-8	DF-9
流量(m <sup>3</sup> /h)	240	305	405	504	660	850	1200	1900-2500	4200-6300
全压(Pa)	412	330	450	860	850	1020	1210	932-1128	1275-1471
功率(W)	90	120	180	250	1020	550	750	1100	2200
电压(V)	220	220	220	220	550	220	220	220	220
	380	380	380	380	220	380	380	380	380
转速(r/min)	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2800	2800
噪声dB(A)	72	72	75	75	76	76	80	68	70
整机重量Kg	4	5.5	7.5	8.5	8.5	10	12		

### 外型安装尺寸

型号	电机	出风口法兰							机壳外型				
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	D	M	N	I	H	P
DF-1	90W	105	85	68	80	62	45	¢6.5 4孔	85	95	77	110	70
DF-2	120W	115	95	52	115	95	52	¢6.5 4孔	95	95	87	128	66
DF-3	180W	115	95	64	115	95	64	¢6.5 4孔	95	95	87	128	66
DF-4	250W	115	96	72	115	96	52	¢6.5 4孔	121	112	110	165	108
DF-5	370W	160	132	100	120	92	52	¢6.5 4孔	121	112	110	165	108
DF-6	550W	120	100	72	120	100	75	¢6.5 4孔	150	140	142	191	131
DF-7	750W	150	126	100	130	106	75	¢6.5 4孔	150	140	142	191	131
DF-8	1100W	165	135	110	225	200	170	¢6.5 4孔	205	180	180	270	160
DF-9	2200W	193	165	133	270	245	210	¢6.5 4孔	225	165	180	404	160

原定出风口为左、右0°、90°、180°、270°，如有角度不合，可根据客户的要求定制。

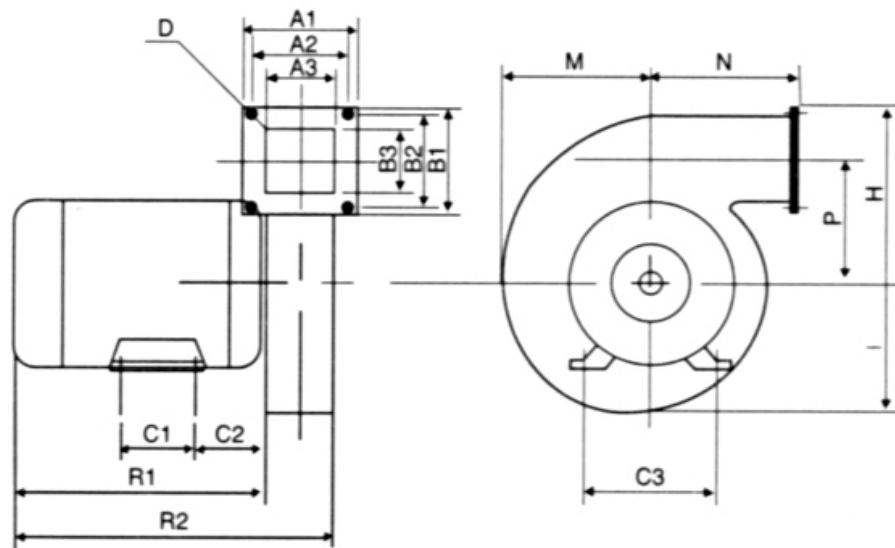

右 向				
出风角度	0	90	180	270
左 向				